

KIOTI

CK3510

CK3510H


CK4010

CK4010H



Voorlader

De Kioti KL4010 voorlader is ontworpen voor de CK 3510/4010, die een eenvoudige bediening bied met een enkele joystick. De Kioti voorlader met een geïntegreerd afzetsysteem is ontwikkeld om snel af- en aan te koppelen. De KL series gebruiken het hydraulieksysteem van de trekker. Kenmerken zijn de eenhendel bediening met zweefstand en een vlakstelling indicator.

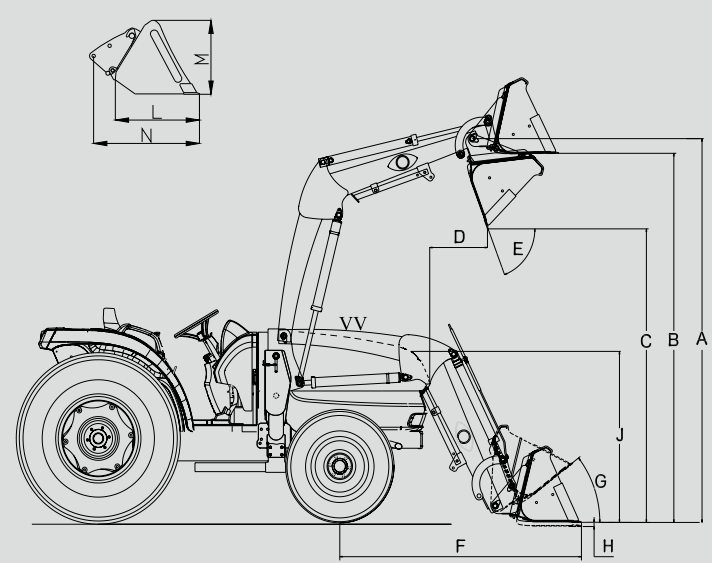

Voorlader Specificaties	
Model	KL4010
A. Maximale hefhoogte	2500mm
B. Vrije hoogte incl. grondbak vlak	2234mm
C. Vrije hoogte incl. grondbak gekanteld	1839mm
D. Bereik bij maximale hoogte	321mm
E. Maximale kantelhoek	56 °
F. Afstand met grondbak op de grond	1660mm
G. Maximale opschephoek	42 °
H. Graafdiepte onder maaiveld	124mm
J. Totale hoogte in hefpositie	1345mm
L. Diepte van de grondbak	470mm
M. Hoogte van de grondbak	560mm
N. Diepte van de grondbak tot de draaipen	660mm
S. Hefcapaciteit tot maximale hoogte bij draaipen	764kg
T. Opbreekkracht bij draaipen	1469kg
Afmeting hefcilinders	Ø 65x425
Afmeting bakcilinder	Ø 50x395
Breedte grondbak	1676mm
Gewicht grondbak	112kg
Gewicht zonder bak	332kg
Grondbak capaciteit	290 ltr

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specifications

MODEL	CK3510	CK3510H	CK4010	CK4010H
MOTOR				
Model	3B183LWM-E1	3B183LWM-E1	3B183LWM-E1	3B183LWM-E1
Type	3-cilinder, watergekoelde diesel			
Motorvermogen pk (kW)	35 (26,1)		39 (28,7)	
Aftakas vermogen pk (kW)	30,8 (23)	28 (21)	33,5 (25)	32 (24)
Cilinderinhoud cc	1826			
Nominaal toerental omw/min	2600			
Inhoud brandstoftank ℓ	34			
AANDRIJFLIJN				
Koppeling	Dubbele droge plaat	Enkele droge plaat	Dubbele droge plaat	Enkele droge plaat
Transmissie	Geschakeld	Hydrostaat	Geschakeld	Hydrostaat
Versnellingen	9X3	3 groepen	9X3	3 groepen
Differentieel	Differentieelslot achter			
Remmen	Meervoudige natte platen			
Aftakas	Onafhankelijk			
Aftakas toeren omw/min	540 / 750			
Midden aftakas toeren omw/min	2000 (optioneel)			
HYDRAULIEK SYSTEEM				
Pomp	Tandwielpompp			
Maximale capaciteit pomp l/min	44,4 (27,04 extern)			
3-punts hef	Cat. I			
Max. hefvermogen (61cm achter de kogels) kg	1030 (740)			
3-punts hef controle systeem	Positieregeling			
Standaard aantal DW ventiele	Optie 2 stuks		Standaard 2 stuks + 2 stuks op joystick	
Besturing	Hydraulische bekrachtiging			
BANDEN				
Voor trekker (gazon, industrie) profiel	7-16 (28x8,50-15 – 25x8,50-15)			
Achter trekker (gazon, industrie) profiel	11,2-24 (41x14-20 – 15-19,5)			
SNELHEIDSBEREIK				
Vooruit km/h	1,52 - 25	0 - 25	1,52 - 25	0 - 25
Achteruit km/h	1,90 - 16	0 - 25	1,90 - 16	0 - 25
AFMETINGEN				
Totale lengte incl. 3- punts hefsysteem mm	3010			
Totale breedte (bij minimale spoorbreedte) mm	1400			
Totale hoogte mm	2430			
Wielbasis mm	1670			
Bodemvrijheid mm	340			
Spoorbreedte	Voor mm	1132		
	Achter mm	1302		
Minimale draaicirkel (met rem) m	2,4			
Gewicht met standaard banden kg	1300	1300	1300	1300

*De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



www.kiotibenelux.nl
www.kiotibenelux.be
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl

Uw Kioti dealer informeert u graag:



Standaard uitrusting

- Parkeerrem
- Claxon
- Volledige verlichting
- Aftakas afscherming
- Bekerhouder
- Achteruitkijkspiegel
- Aanhangwagen stekkerdoos 7-polig
- Trekkbek voorzijde
- Vloermat
- Joystick (alleen op 40pk)
- Vanghaken op hefinrichting (alleen op 40pk)
- Easy Speed op HST modellen (alleen op 40pk)

Opties

- Midden aftakas 2000 toeren
- Werklamp achter
- Cruise control (alleen op HST modellen)
- Zwaailamp
- Zonnedak
- Lage trekhaak
- Gereedschapskist
- Heflatten casette type (alleen op 35pk)
- Frontgewichten (Set (6) 26kg per stuk)
- Wielgewichten (25kg x 4 stuks)
- Joystick kit met 2x DW ventiel (alleen op 35pk)
- Dubbelwerkend ventiel (2 stuks) alleen op 35pk)
- Easy Speed op HST modellen (alleen op 35pk)
- Kioti cabine

Aanbouwdelen

- Voorlader
- Grondfrees

CK10 SERIE

DE COMPACTE TRACTOR

2 JAAR GARANTIE





Modern Dashboard

De verlichting van het moderne dashboard zorgt voor optimaal zicht zowel overdag als 's-nachts.



HST Easy Speed

De HST Easy Speed hendel is een verbinding tussen motortoerental en hydrostaat rijpedaal. Eenmaal ingeschakeld zorgt het voetpedaal voor rijsnelheid en motortoerental, eenvoudig rijplezier.



Sperddifferentieel

Het voetpedaal zorgt voor eenvoudige in/uit schakeling van het sperddifferentieel, altijd de benodigde tractie op ieder terrein.



9x3 Mechanische Transmissie

Met 9 versnellingen voorwaarts en 3 achterwaarts is de juiste versnelling binnen handbereik. De tweede en de achteruit versnelling zijn gesynchroniseerd voor optimaal bedieningsgemak bij werkzaamheden waar veel geschakeld wordt.



Verlichting en waarschuwingslampen

De modern uitgevoerde wegverlichting zorgt voor de hoogste veiligheid tijdens transport over de weg.



Ervaar de kracht van de CK10 Serie

Centraal markering

De central markering op de motorkap helpt bij het rijden in rechte lijnen.



Stuurbekrachtiging

Stuurbekrachtiging is standaard op de CK 10 serie dus zonder moeite een bocht maken zelfs met een volle grondbak van de voorlader.



Twin HST pedalen

De Twin HST pedalen maken het mogelijk om gemakkelijk en snel voor of achteruit te rijden of soepel tot stilstand te komen. De pedaal druk is geminimaliseerd om vermoeidheid bij langdurig gebruik te verminderen.



Joystick (standaard op 40pk)

Voorlader werk wordt simpel door gebruik van de joystick. Automatisch retour naar 0-stand. In zweefstand volgt de grondbak de contouren van het oppervlak.



Krachtige HST Transmissie

HST modellen zijn voorzien van robuuste hydrostaat aandrijving voor efficiënt vermogen. De 3 groepen transmissie (laag/midden/hog) met Twin pedaal bediening maakt het werk eenvoudig, soepel en veilig.



Milieuvriendelijke Dieselmotor

De Kioti 3B183 motor met zijn bewezen prestaties en duurzaamheid voldoet aan alle EEC Stage 3A emissie eisen.



Hoge bodemvrijheid

De hoge bodemvrijheid van 34cm maakt het werken op ongelijk terrein makkelijker en veiliger.

KIOTI TRACTOR DE WAARDEVOLLE INVESTERING

