



WD SERIE

PROFESSIONELE MAAIER WD1260



PROFESSIELE MAAIER

met opvangbak

WD1260



DIESEL MOTOR

De nieuwste Kioti professional maaier is uitgerust met de 26 pk diesel met 1131 cc inhoud. De motor die zijn dienst bewezen heeft op de CS2610 subcompact trekker.



TOEGANKELIJKHEID

De elegante en moderne «één hendel» motorkap zorgt voor snelle en eenvoudige toegang tot de motor voor dagelijks onderhoud. Het luchtfilter en dieseltank zijn gemakkelijk te bereiken. Ook de accu is simpel te bereiken. De overbemeten koelradiator is beschermt door een simpel te reinigen gaas zodat vuil en stof geweerd worden.



EXTERNE HYDROSTAAT

De hydrostatische unit is doelbewust extern geplaatst. Een betere koeling en langere levensduur zijn het doel. De hydraulische tank met grote capaciteit koelt optimaal, is links naast de motor geplaatst.



HST PEDAAL HYDRAULISCHE BESTURING

Het dubbele rijpedaal zorgt voor eenvoudige en comfortabele rijeigenschappen. Met de Silent Block montage zijn ze trillingvrij voor de voet van de bestuurder. Met de hydraulische stuurbekrachtiging is de wendbaarheid moeiteloos gegarandeerd.



3-cil Diesel motor*Messnelheid 3000 t/min**Hydraulische transmissie**Werkbreedte 122 cm*

FRONT- HEFINRICHTING

WD1260 Kioti maaiers kunnen voorzien worden van een fronthefinrichting (optie) om veelzijdig ingezet te kunnen worden. Men kan er frontgewichten inhangen, maar ook de sneeuwschuif is snel te monteren.

DASHBOARD FUNCTIES

Het dashboard laat de belangrijkste functies zien:

- Aftakas inschakeling indicator
- Accu oplaad lamp
- Temperatuur lamp
- Parkeerrem lamp
- Uren meter
- Aftakas met Auto/Manueel selector

DELUXE ZITTING

De luxe bestuurders zitplaats is uitgerust met 2 armsteunen en een hoofdsteun om de bestuurder comfort en minder vermoeiend werk te bieden.






KEVLAR VERSTERKTE AANDRIJFRIEM

MAAIDEK

Het gemonteerde maaidek met een werkbreedte van 120 cm bereikt iedere hoek dankzij de uit het midden plaatsing tov de wielen. Platte stalen strippen aan de zijkanten zorgen voor een robuust geheel en geluidsreductie. De anti-scalpeer wielen op de 4 hoeken voorkomen dat het dek de grond raakt ook in ruwer terrein. De machine is uitgerust met de overbemeten 25mm mesassen en STALEN meshouders om schade tijdens het maaien te voorkomen.

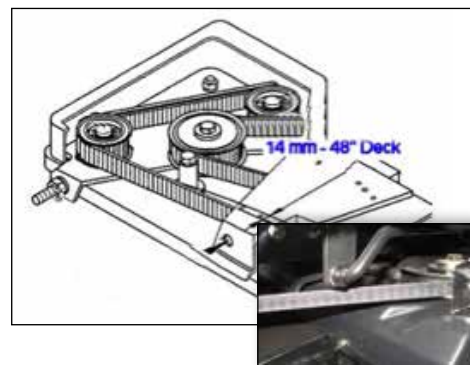

ULTRA DUURZAAM


De aandrijfriem is versterkt met het sterkste materiaal op de markt: **KEVLAR**.

LANGE LEVENSDUUR!



600 LITER STALEN OPVANGBAK


Verkrijgbaar in hooglosser (191cm) of in laaglosser uitvoering, de korte grasbak zorgt voor minimale oversteek aan de achterzijde. De korte bak zorgt voor minimale kans op schade door draaien met de machine. De interne panelen van de bak kunnen eenvoudig worden uitgenomen voor schoonmaken en onderhoud.



AFTAKAS VEILIGHEIDS SENSOREN

De bewegingssensoren zijn het alarm als de opvangbak bijna vol is. Bij 90% vulling wordt de aftakas automatisch uitgeschakeld. Het is echter mogelijk de Auto functie met de Manueel stand te blokkeren om de laatste strook gras toch op te vangen.



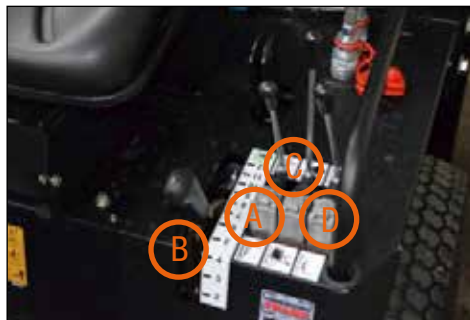

BEDIENING

Hydraulische verstelling van het maaidek. Maaihogte instelling met voorselectie van 2 tot 12 cm. Heffen en zakken van de grasopvangbox. Heffen en zakken van de fronthefinrichting (optie)

GRAS TUNNEL DOORVOER

De brede grastunnel doorvoer is bijzonder kort en laag aangebouwd voor optimale vulling van de bak (98% van het volume). Het schoonmaken van de tunnel is vanaf de bestuurderstoel een kwestie van het overhalen van één hendel.



OPTIE



Specificaties



MODEL	WD1260	WD1260L	WD1260H
KRACHTBRON			
Motor	S773L Diesel		
Vermogen (pk)	26		
Aantal cylinders	3		
Inhoud (cc)	1131		
Brandstoftank liter	20		
TRANSMISSIE			
Type	HST		
Snelheidsregeling (km/uur)	Traploos 0- 13		
Aantal rijpedalen	2		
REMMEN			
Type		Natte schijfremmen	
BANDEN			
Voor		16X7.5-8	
Achter		23X9.5-12	
AFMETINGEN			
Lengte met opvangbak (mm)	-	2990	2940
Lengte zonder opvangbak (mm)	2150		
Breedte (mm)	1265		
Hoogte met hoogkipper (mm)	-	-	1680
Hoogte (mm)	1280		
Gewicht (kg)	700		
Gewicht met opvangbak en maaier (kg)	-	750	830
MAAIDEK			
Type	V-snaar (Kevlar)		
Maaibreedte (mm)	1220		
Maihoogte (mm)	20 - 120		
OPVANGBOX HOOGKIPPER			
Capaciteit (kg)	-	640	600
Stortheogte (mm)	-	580	1910
Dump systeem	-	Hydro	Hydro
ACCESSOIRES EN OPTIE			
Frontgewicht	Optie		
Fronthefinrichting	Optie		
Stofkappaas voor opvangbak	-	-	Optie
Stoel	Standaard DELUXE		
Differentieel slot	Optie met schakelaar		
Aftakas met tandwielkast	Standaard		
Aandrijfas- en aftakasbeschermhoes	Standaard		
Stuurbekrachtiging / Hydraulische stuurbekrachtiging	Standaard		



Kioti Benelux
 Stationsweg 36
 3214 VK Zuidland
 The Netherlands
 Tel. +31 181 458851
 Fax. +31 181 452114
www.kiotibenelux.nl
www.kiotibenelux.be



ISO 9001
NO:954596



ISO 14001
NO:771475



OHSAS 18001
NO:K033008

UW KIOTI DEALER INFORMEERT U GRAAG: